自然土風カラー舗装 アキュライト

塗布するだけで自然土の風合いの吹付け式カラー舗装材

自然土風カラー舗装「アキュライト」は、アスファルト舗装面に自然色特殊カラー塗布材を吹付けることで、土のような風合いに仕上げ、周辺環境との調和や景観性向上に優れたカラー舗装材です。

施工例

適応箇所
- 歩道 ・遊歩道 ・スポーツ施設
- 公園多目的広場
- ジョギングコース
- テーマパーク ・レジャー施設 など

新設や既設舗装の種別を選ぶことなく施工が可能で、日常のメンテナンスが不要です

特　長

- 舗装表面に塗布するだけで土系舗装の風合いをかもし出します
- 雨天時でも十分な滑り抵抗性があります
- 土系舗装のように日常メンテナンスが不要です
- 新設、既設および舗装種別（密粒、開粒）を選ぶことなく施工可能です
- 舗装表面との接着性が良く、耐摩耗性や耐候性に優れてます
- 環境に優しい水性タイプです
- 歩行者への負荷軽減効果があります

荷姿

- アキュライト専用バインダー（18kg/缶）
- アキュライト専用骨材（15kg/袋）
- EPプライマー（15kg/セット）（必要に応じて）
- 珪砂6号（25kg/袋）

［施工方法］

詳しくは動画をご覧ください

※機種により読み取れない場合がございます

アキュライトの仕上がり

（密粒度アスコン）施工前

（密粒度アスコン）施工後

（開粒度アスコン）施工前

（開粒度アスコン）施工後

アキュライトの性能

滑り抵抗

※密粒度アスコンの場合

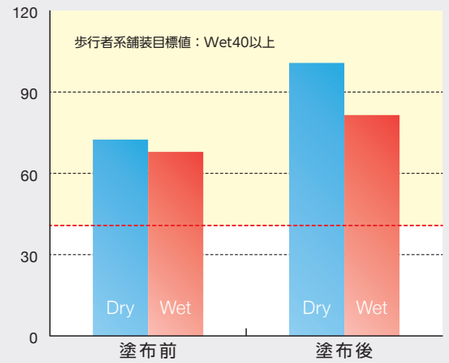

衝撃吸収性

※GB係数：ゴルフボールを高さ1mから自由落下させた時の反発高さ（ボールの衝撃に対し、返ってくる衝撃をボールが弾んだ高さで評価）

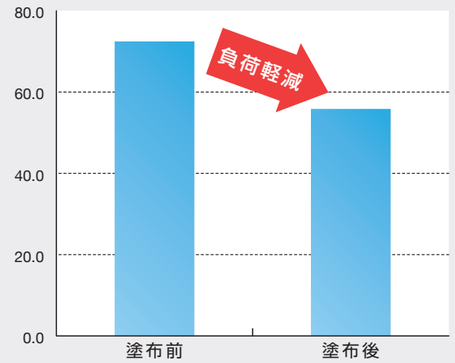

透水性

※新設開粒度アスコンの場合

舗装設計施工指数：歩道および自動車道に求められる透水性の性能指標
15秒で300ml以上をクリアしております

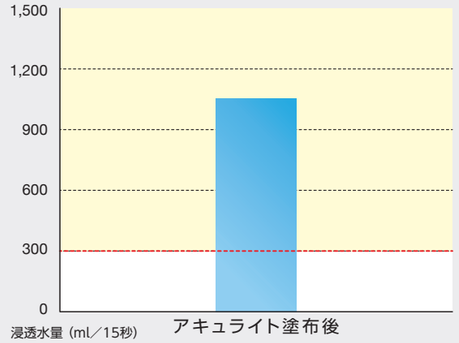

接着性
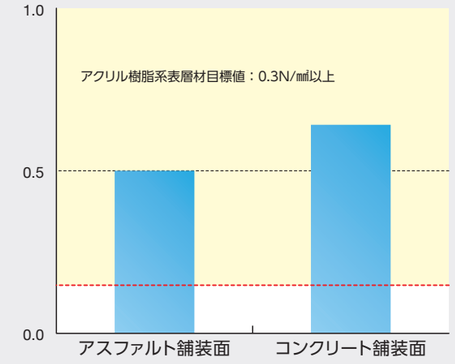
※コンクリート舗装面の接着強度は専用プライマーを塗布した場合の値