

トッピコートSTP 水性

スリップ防止用特殊アクリルシリコーン系クリヤー塗料

クリヤー塗料で意匠性を
保ちスリップを防ぐ



スリップ防止

下塗り不要
工期短縮

乾燥時間^{※1}
2時間

※1.乾燥時間は気温20℃で
30分~2時間程度

F☆☆☆☆対応
水性塗料

低臭気
低VOC

高い防滑性

CSR
0.89^{※2}

※2.乾燥状態の数値です

透明な塗料で

意匠性そのままに、滑り止めと下地保護を実現！

トップコートSTP水性は 美観と安全性の両立を求められる環境に最適なシリコン系クリヤー塗料です。

雨の時期になる前に
短工期で対策！



人通りの多い商店街の
サイドウォークが
滑りやすいので
急いで
対応しなければ！

透明な防滑剤で
下地の意匠を維持！



エントランスの
意匠性
そのままに
滑り止め
できないだろうか？

低臭気なので
屋内でも安心！



駅コンコース
などの空間で
臭いを気にせず
滑り止め
できないかな？

強靱な耐久性で
滑りにくい！



経年劣化して
滑りやすくなった
住宅・店舗の
アプローチを
改善したい！

トップコートSTP水性なら全て解決できます！

5つの特長

安全性	F☆☆☆☆対応、低VOCの水性タイプ低臭気で安心
透明性	透明なので、下地の意匠を活かせる
耐久性	強靱な塗膜を形成し耐久性に優れる
接着性	無機素材に対して強力に接着
短工期	下塗り(プライマー)不要、速乾で工期短縮


施工例



施工済部分 (透明タイプで下地を生かす) | 未施工部分

滑り抵抗値(CSR値)

	乾燥状態	湿潤状態	水+ダスト散布状態
トップコートSTP	0.89	0.88	0.48
バリアフリー法	推奨値(安全)0.40以上		

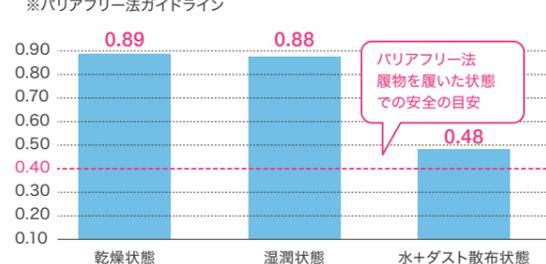

【耐薬品性】 スポット試験 24時間 (JIS K-5600-6-2)

無機酸	塩酸	10%	◎	エタノール	◎
	硫酸	10%	◎	有機薬剤	◎
	硝酸	10%	◎	ホルムアルデヒド 10%	◎
有機酸	酢酸	10%	◎	バター	◎
	乳酸	10%	◎	油脂類	◎
	クエン酸	10%	△	菜種油	◎
アルカリ 塩酸	水酸化ナトリウム	10%	◎	飽和砂糖水	◎
	アンモニア	10%	◎	食品類	◎
	次亜塩素酸ナトリウム 660ppm		◎	レモン果汁	◎

評価/目視判定 ◎:異常なし ○:やや変化あり △:変化あり ×:不良
※その他試験データは担当者にお問い合わせください

施工手順

環境や状態によって結果が異なる場合がございますので、試験施工は必ず実施してください

1 下地清掃・下地処理



- ・塗装前に異物、下地のワックス、油分など完全除去
- ・強アルカリ洗剤で洗浄してください
- ・水分は、良く乾燥させてください
- ・乾燥養生後、アルコールで脱脂

2 マスキング／養生



- ・塗料が付着すると困る箇所や目地は、養生シートやマスキングテープなどで全てカバーしてください

3 配合



- ・主剤だけを攪拌、骨材を均一化
- ・主剤：硬化剤＝10：1（重量比）の割合で混合し電動攪拌機で攪拌
- ・小分けする場合は、必ず計量してください

4 塗装／乾燥～開放



- ・中毛ローラー（推奨）にて、ムラにならないよう塗装してください

詳しい手順は動画をご覧ください



滑り止め効果は施工や使用の状況によって異なり、全ての状況において滑らない事を保証するものではありません

製品仕様 [荷姿]



広面積用セット ※受注生産

塗布面積：約80㎡

・主剤15kg／ポリペール缶

・硬化剤1.5kg／缶



小面積用セット

塗布面積：約10㎡

・主剤2kg／小ポリペール缶

・硬化剤0.2kg／缶

製品成分

トップコートSTP水性 主剤

アクリル樹脂系塗料

トップコートSTP水性 硬化剤

水分散型イソシアネート

使用用途

クリアタイプの滑り止め塗料(水性アクリルシリコン系樹脂)
下地の意匠はそのままに、滑り止めと下地保護を実現します
美観と安全性の両立を求められる環境に最適な塗料です

適応箇所

- ・滑りやすい石材やタイルの階段
- ・水に濡れると滑る床面
- ・コンクリート面 など

安全上の警告 次のことを守らないと重大な事故の原因となります

- 火気厳禁
- 消火器の設置
- 作業者は安全帽、保護マスク、保護手袋、保護眼鏡の着用
- 衣服に塗料、樹脂等が付着した場合は、直ちに汚染された衣服を脱ぐこと
- 肌や目に塗料、樹脂等が付着した場合は、すぐに十分な水で洗い流し、必要に応じて手当を受けること

使用上の注意点は下記
二次元コードをご確認ください

使用前に必ずご覧ください。



製造元

 大成ファインケミカル株式会社

機能商品事業部

〒124-8535 東京都葛飾区西新小岩3-5-1

TEL.03-3691-3112 FAX.03-3691-3035

https://www.taisei-fc.co.jp



2025.02.1000